








REV	DESCRIPTION	DRAWING	DATE
R1.0	First issue	Li	2025.10.23

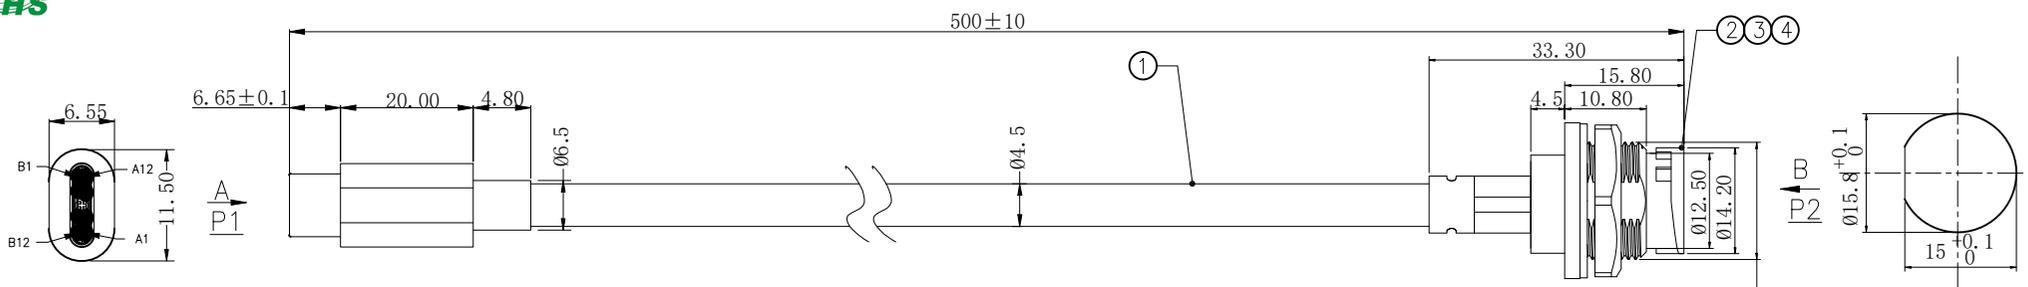


产品开孔尺寸



Type-CM



Type-CF



VIEW B

Pin Assignment 接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	P2
A4. A9 B4. B9	Red 红	A4. A9 B4. B9
A7	White 白	A7
A6	Green 绿	A6
A1. A12 B1. B12	Black 黑	A1. A12 B1. B12
B10	Orange 橙	B10
B11	violet 紫	B11
A5	Yellow 黄	A5
B5	Blue 蓝	B5
A3	Yellow 黄	A3
A2	Blue 蓝	A2
Shell 外壳	Shield Braid 屏蔽编织	Shell 外壳

绞线
绞线
绞线

技术要求	
线材规格	32/24AWG
接触数量	9
温度范围	-25° C--+80° C
耐电压	≥ DC 300V
绝缘电阻	≥ 10MΩ DC 300V

4	E10 塑胶六角螺母5/8-27 (22.5-20-3.6单边倒角)	1
3	E10 座子防水圈垫片 50° 硅橡胶 Φ20.3XΦ15.4-1	1
2	E10 卡扣式板后Type C母头插座外壳	1
1	TYPE C 3.0公头转TYPE C 3.0母头, 线束总长 (包含连接器的长度) L=0.5M, TYPE C 公头使用Type-c3.0拉伸外壳端子镀金1U, TYPE C母头使用Type-c 24pin 3.0母座 端子镀金1U, 线材使用UL2725 (32AWG*1P+D+AL)*2+32AWG*1P+32AWG*2C+24AWG*2C+ADB, 外被黑色PVC, OD:4.5, 接线定义: A4/A9/B4/B9-红-A4/A9/B4/B9, 外壳/A1/A12/B1/B12-黑-A1/A12/B1/B12/外壳, A5-黄-A5, B5-蓝-B5, A6-绿-A6, A7-白-A7, A2-蓝-A2, A3-黄-A3, B10-橙-B10, B11-紫-B11外壳-编织-外壳, 采用EMI工艺(A180100-0152)	1
QTY	QTY	QTY

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	Buy From Original Factory www.elecbee.com					
	PART DESCRIPTION: 防水USBType-c母转公带线板前插座					
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES FOR MILLIMETERS ARE: ≤10mm ± 0.10mm <10~≤20mm ± 0.20mm <20~≤50mm ± 0.50mm	Appr:	P/N: EB-504-4008-H				
	Check: Jason	Date	Scale	Unit	Rev	Page
	Draw: Li	2025.10.23	1:1	MM	R1.0	1/1