
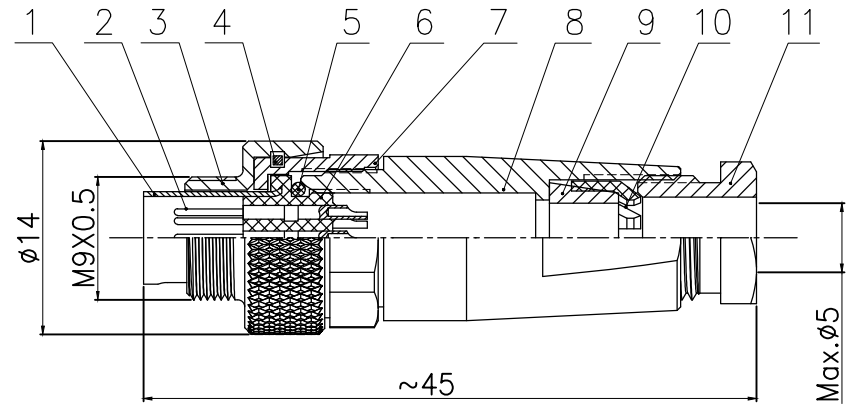




1		2		3		4		5		6	
No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty	No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty
1	M9 内插铜套	黄铜	镀镍	pc	1	7	M9 固定螺帽	黄铜	镀镍	pc	1
2	M9 0.5 焊线式公针	黄铜	镀金	pc	8	8	M9 直式插头外壳	黄铜	镀镍	pc	1
3	M9 公头连接螺帽	黄铜	镀镍	pc	1	9	M9 防水硅胶塞	硅胶	/	pc	1
4	M9 卡簧	黄铜	镀镍	pc	1	10	M9 锁线尾爪	尼龙	/	pc	1
5	M8 子弹头外壳专用O型圈 $\phi 8 \times \phi 6-1$	橡胶	/	pc	1	11	M9 尾线螺母	黄铜	镀镍	pc	1
6	M9 常规公胶芯 2芯	尼龙	/		1						



技术参数		材料	
连接方式:	螺纹连接	外壳材料:	铜, 镀镍
接线方式:	焊线	接触体材料:	铜, 镀金
编 码:	A	绝缘体材料:	增强尼龙, 黑色
污染等级:	3	密封材料:	橡胶/硅胶, 黑色
温度范围:	-40°C ~ +80°C		
防护等级:	IP67		
插拔周期:	≥500		
额定电压:	125V AC/DC		
额定电流:	1A		
接触电阻:	≤3 mΩ		
绝缘电阻:	≥100 MΩ		
所有材料均符合RoHS要求			

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.2 <20~≤50 ±0.5 Angle ±1°	DWN	DATE	 Buy From Original Factory www.elecbee.com
	W.M	2022.7.2	
	CHK	DATE	TITLE M9 直式针型金属插头 8芯
	APVD	DATE	
 THIRD ANGLE	UNIT	REV	PART NO
	MM	A	EB-400-5007
	SIZE	SHEET	DRAWING NO
	A4	1 OF 1	M9G-A-P8