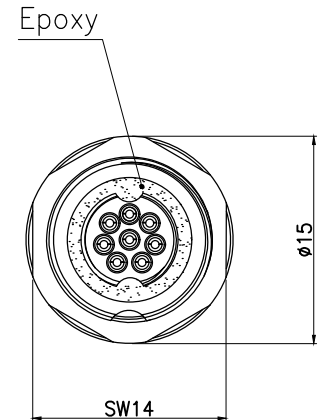
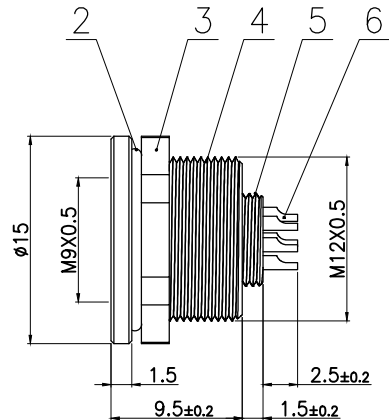




面板开孔尺寸

技术参数		材料	
连接方式:	螺纹连接	外壳材料:	铜, 镀镍
接线方式:	焊线	接触体材料:	磷铜, 镀金
编 码:	A	绝缘体材料:	增强尼龙, 黑色
污染等级:	3	密封材料:	橡胶/硅胶, 黑色
温度范围:	-40°C ~ +80°C		
防护等级:	IP67		
插拔周期:	≥500		
额定电压:	125V AC/DC		
额定电流:	1A		
接触电阻:	≤3 mΩ		
绝缘电阻:	≥100 MΩ		
所有材料均符合RoHS要求			

6	M9 0.5 焊线式母针	磷铜	镀金	pc	8
5	M9 常规母胶芯 8芯	尼龙	/	pc	1
4	M9 板前安装插座母头外壳	黄铜	镀镍	pc	1
3	锁板六角螺母 M12×0.5	黄铜	镀镍	pc	1
2	M9 插座O型密封`圈 φ13×φ11×1	橡胶	/	pc	1
1	M9 胶芯垫片 φ8.6×φ5.8-0.8	硅胶	/	pc	1
No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.2 <20~≤50 ±0.5 Angle ±1°	DWN DATE W.M 2022.7.2		 Buy From Original Factory www.elecbee.com
	CHK DATE		
	APVD DATE		TITLE M9 板前安装孔型插座 8芯
 THIRD ANGLE	UNIT MM	REV A	PART NO EB-400-5035-H
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO M9-B-S8