




发行版本 Revision	修改内容 Description	制图 Drawing	日期 Date
A / 0	First release	Ding	2023. 06. 02

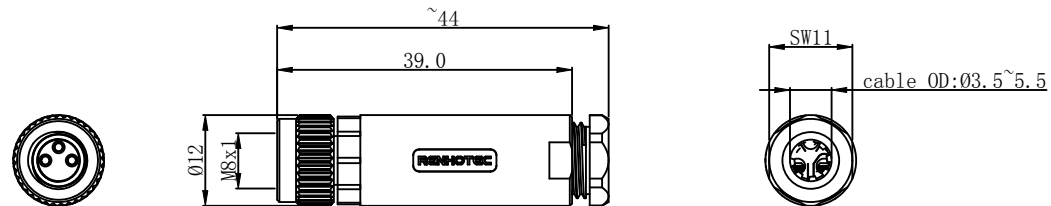

Pin Assignment Front View	
3Pin	4Pin

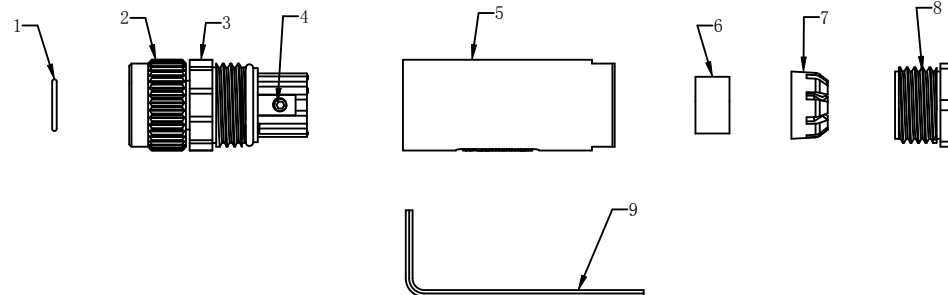

NOTES:

1. Rated voltage/current : 3pin: 60V/3A
4pin: 60V/3A

2. Wire Range :
3pin: 24-22AWG/0.25~0.34mm²
4pin: 24-22AWG/0.25~0.34mm²


3. Cable Range: ODØ3.5~Ø5.5mm

4. Wire connection mode: Screw

5. Operating temperature: -40℃ ~+85℃

6. RoHS Compliance

9	Hex key	Carbon Steel	1	PCS
8	Pressure Screw	PA66 UL94-V0	1	PCS
7	Pinch ring	PA66 UL94-V0	1	PCS
6	Seal	NBR, Black	1	PCS
5	Body	PA66 UL94-V0	1	PCS
4	Contact	Brass with gold plated	3-4	PCS
3	Insert	PA66 UL94-V0	1	PCS
2	Screw	Brass with nickel plated	1	PCS
1	O-ring	NBR, Black	1	PCS
编号 No.	品名 Part Name	描述 Description	单位 Unit	用量 Qty

 Buy From Original Factory www.elecbee.com									
客户料号 Cus' P/N		图 号 File No.		EB-400-1179		品 名 Name		M8 Female connector Assembly, Screw joint	
未注公差 Unless Otherwise Specified			单 位 Unit	mm	版 本 Revision	A/0	图纸确认 APPROVAL	日期 Date	
线性 Linear	0.5~6	±0.1	比 例 Scale	—		Third Angle Projection	绘 图 Drawing	Ding	2023.06.02
	>6~30	±0.2					审 核 Checked	Jim	2023.06.02
角度 Angles	±3°		页 码 Page	1 / 1			客户确认 Customer Approved		